

Grill professionale

AG GRILL - L

AG Grill di Rizzoli: L'eccellenza della cottura alla brace tra tradizione giapponese e innovazione tecnologica

L'AG Grill di Rizzoli è uno strumento di cottura alla brace che unisce la maestria artigianale e l'innovazione tecnologica per offrire un'esperienza culinaria unica. Ispirato alle tradizionali griglie giapponesi robatayaki, questo dispositivo è progettato per esaltare i sapori attraverso una cottura alla brace diretta e indiretta, permettendo di cuocere ogni pietanza in modo perfetto e uniforme.


La griglia robatayaki è una tecnica di cottura che risale a secoli fa, utilizzata dai pescatori giapponesi per cuocere pesce e altri ingredienti direttamente sulla brace. Questo metodo, che si basa su un calore costante e controllato, viene ripreso e innovato nell'AG Grill, che è costruito con materiali di altissima qualità, tra cui acciaio inox per garantire durata e resistenza, e mattoni refrattari per mantenere il calore in modo ottimale. Questi ultimi contribuiscono a mantenere una temperatura stabile durante la cottura per un risultato finale ottimo.

Dati tecnici

Larghezza	436 mm
Profondità	218 mm
Altezza	206 mm
Superficie di cottura	325x180 mm
Tempo di attesa braci	15 min circa
Temperatura di esercizio	250°C
Consumo orario carbone	0,5/0,8 kg
Potenza	~ 1 kW
Peso	18 kg




ACCESSORI




Manico solleva griglia

In acciaio inox 3 mm (in dotazione)

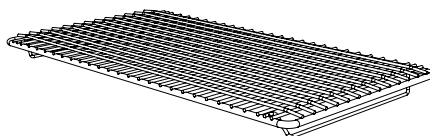


Griglia base (x2)

In acciaio cromato (in dotazione)



Coperchio smorza fiamma isolato

In acciaio inox (optional)

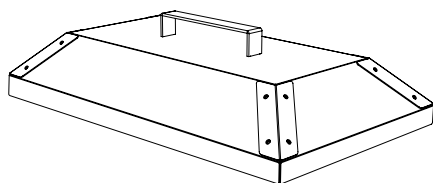

Coperchio affumicatoio


In acciaio inox (optional)



Set spiedini (x6)



In acciaio inox (optional)

COMPONENTI

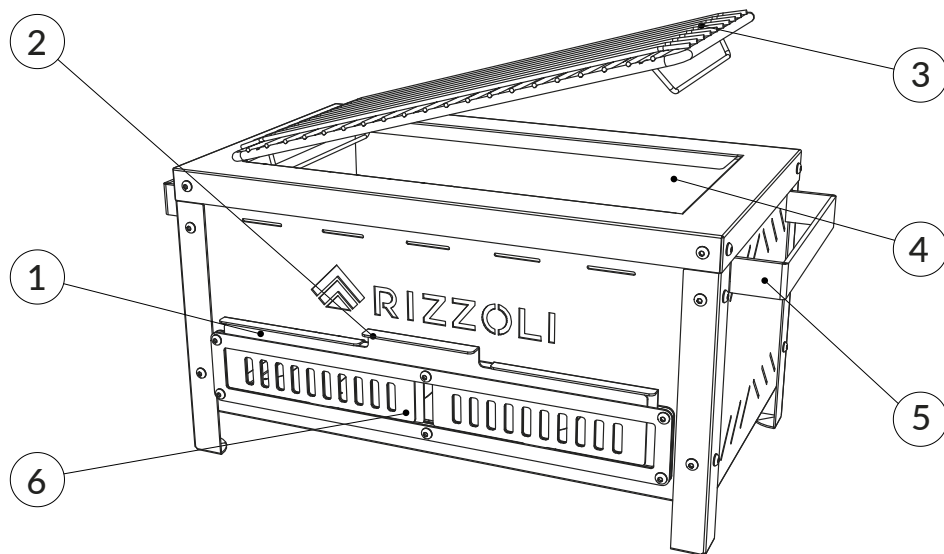

- | | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| 1 | Piastrina regolazione aria | 4 | Camera di combustione in materiale refrattario |
| 2 | Leva di regolazione aria | 5 | Maniglia |
| 3 | Griglia cromata | 6 | Vano cenere |

INGOMBRI E INSTALLAZIONE

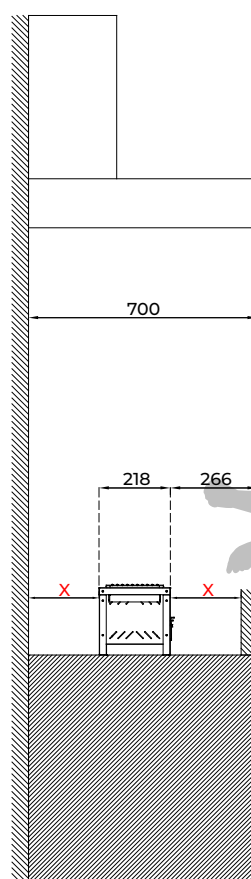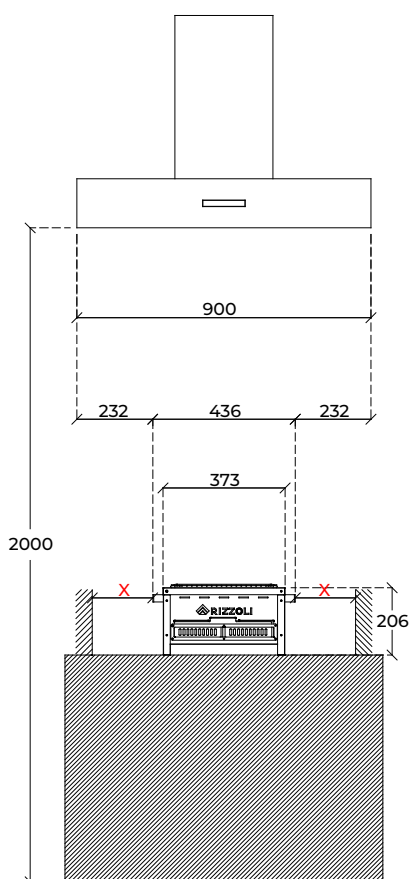

ATTENZIONE:
AG Grill non può essere appoggiato su superfici sensibili al calore.

X = Distanza minima da elementi infiammabili: 300 mm